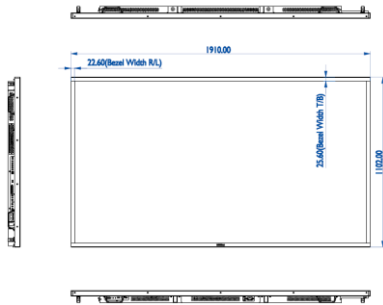


メーカー型番	BDL8470EU/11	
タイプ	4K2K	
画面サイズ	84" (16:9)	
EANコード	87 12581 73731 3	
外形図		
液晶パネル駆動方式	IPS	
パネルタイプ	ノングレア (反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	2187.8 x 1242.8 mm	
推奨解像度	3840 x 2160 (UHD)	
最大表示色	約10億6,000万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	500cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準値)	1400:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	12ms	
HDCP対応	対応	
ピクセルクロック	アナログ信号	205MHz以下
	デジタル信号	600MHz以下
映像	入力端子	VGA x1 HDMI2.0 x3 DVI-D x1 Display Port1.2 x1 Component (RCA) x1 Composite(RCA) x1 Display Port1.2 x1
	出力端子	Display Port1.2 x1
音声	入力端子	3.5mm Mini jackx1 Audio L/R (RCA) x1
	出力端子	S/PDIF x1 3.5mm ミニジャック x1 external speaker terminal x1
コントロール	IR in/out (3.5mm Mini jack) RS232C (2.5mm phone jack) RJ-45	
AC out(電源供給)	-	
Smart Player(USB play back)	対応	
OPS	対応	
周波数	水平	15.6~135KHz
	垂直	24~80Hz
消費電力	最大	600W
	標準	400W
	スタンバイ時	<0.5W
電源	AC90-240V	
定格電流	10A@100-240V	
環境条件	温度(操作時)	0~40°C
	温度(保管時)	-20~60°C
	湿度(操作時)	20~80%(結露無し)
	湿度(保管時)	5~95%(結露無し)
VESA DPMS	対応	
適合規格	VCCI, J-Moss Greenマーク, RoHS, PSE	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B DDCI	
各種調整機能	色調整	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整	自動調整、画像位置シフト調整
	その他	OSD言語設定
スピーカー	10W x 2	
VESAマウント	600 x 500mm	
	M8	
	Smart Insert	100 x 100mm
	マウント	100 x 200mm (ネジ穴:縦3個x横2個) M4xL6
ケンジントロック	-	
本体重量	70	
梱包重量	102.5	
本体寸法(W) x (H) x (D)	1910.0 x 1102.0 x 77.8 mm	
包装寸法(W) x (H) x (D)	2205.0 x 1429.0 x 474.0mm	
ベゼル幅	22.6mm(左右)/25.6mm(上下)	
ベゼル幅(A to A)	-	
付属ケーブル	電源ケーブル 3M HDMI(ver1.4 cat 2)ケーブル 1.8M RS232C ケーブル 3M デイジーチェーンケーブル (RS232C)3M IRセンサーケーブル 1.8M	
縦置き可能	縦置き可能	
24時間連続稼働	24時間連続対応	
備考	フェイルオーバー D-image ピクセルシフト タイリング(縦10x横15)	

※本仕様は予告なく変更される場合があります。